


# VERSION UP! スピードアップ!

## 充電電動兼用油圧ケーブルカッタ NC-E54A-36 シリーズ



**充電電動兼用!** (AC100Vアダプタは別売)  
**高容量 4.0Ah バッテリ仕様 追加!**  
**充電器は、USB 機器のチャージ可能!**  
**バッテリーは残量表示付き**  
**バッテリー保証!**

BSL36A18 BSL36B18バッテリーは、お買い上げ日から2年保証または充電回数1500回を保証

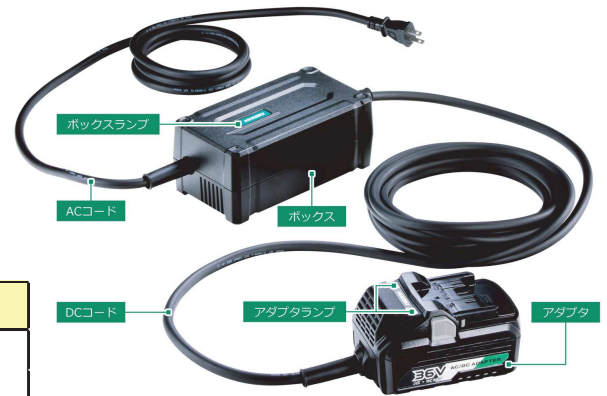

ACアダプタ (別売) ET36A 定価 ¥52,000

600V-CV	600V-CVT	600V-IV
500mm <sup>2</sup> 単芯(φ38迄) 200mm <sup>2</sup> 3芯(φ54迄)	200mm <sup>2</sup> 3芯(φ55迄)	500mm <sup>2</sup> (φ35迄)
600V-VVR	6600V-CV	6600V-CVT
200mm <sup>2</sup> 3芯(φ54迄)	500mm <sup>2</sup> 単芯(φ43迄) 60mm <sup>2</sup> 3芯(φ46迄)	60mm <sup>2</sup> 3芯(φ50迄)

型番	出力 kN	ストローク	油量	寸法 mm	質量 kg (本体+F大軸)
NC-E54A-36A	122 kN (12.5tonf)	22mm	88cc	L 386 × H 286 × W 80	5.3kg
NC-E54A-36B				L 386 × H 292 × W 84	5.6kg
NC-E54A-36H				L 386 × H 239 × W 80	4.6kg

型番	付属バッテリー	付属充電器	充電時間	定価
NC-E54A-36A	BSL 36A18 (2.5Ah) 定価 @¥37,000 × 2	UC18YDL	約 25分	¥360,000
NC-E54A-36B	BSL 36B18 (4.0Ah) 定価 @¥42,000 × 1	USB充電可能	約 40分	¥360,000
NC-E54A-36H	なし	なし		¥316,000

### ご注意

活線作業は危険ですのでお止め下さい。  
 能力表に表示されている電線のみの適応電線です。それ以外の電線については、保証できません。(電力線、通信線など)  
 軟鋼、アルミ燃線、ACSR線、鉄線(ピアノ線)など、特殊な電線の切断はできません。  
 適応外、能力外、メンテナンス不良の切断作業には、危険な場合もあるのでお止めください。  
 燃線の素線径がφ1mm以下である適応外の電線を切断した場合、刃物と刃物の間に素線が入り込み、完全に切断できない場合があります。(適応外使用)  
 ケーブルの種類、敷設状態、被覆の硬度、カッタの摩耗等により、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。  
 長尺ケーブルの端末部以外の切断の際、ケーブル被覆からの側圧抵抗のため、1回の作動で切断できない場合もあります。  
 古いケーブルの経年硬化や寒冷時の被覆の硬化で、切断仕様範囲内においても、切断不可の場合もあります。  
 ケーブル切断後、刃先に銅やその他カスが附着した場合、除去ください。その状態で使用した場合、刃先を痛めることがあります。  
 ケーブルの種類によって、切りカスが跳ね上がる場合がありますので、安全作業にご注意ください。ケーブルの種類により、介在物が切れ残る場合もあります。  
 バッテリーの電圧状態の不良によって、切断できない場合があります。正常なバッテリーをお使いください。

当社、全ての充電式は、バッテリーとモータ仕様が一貫しています(例: 36V モータ = 36V バッテリー、18V モータ = 18V バッテリー)。  
 電圧変換により、18V バッテリーで 14, 4V モータを駆動させるような操作は行っていません。TRUE な充電式です。