


油圧パイプベンダ

油圧 ガス管ベンダ NC-PB-G1

ロングセラー！代表機種。コストパフォーマンスに定評！

型番	付属シュー	付属ポンプ	定価
NC-PB-G1-HP	GP20A～ GP50A 5点	NC-H700手動 ホース2m	¥282,800
NC-PB-G1-EAP		NC-E700A電動 ホース2m	¥394,400
NC-PB-G1-HS		なし	¥191,800
NC-PB-G1-H	なし	なし	¥161,000

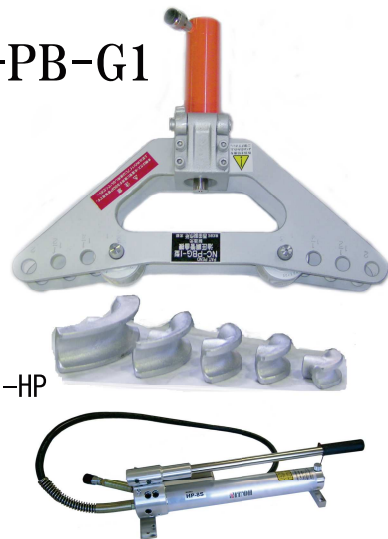

NC-PB-G1-HP


NC-PB-G1 ガス管用シュー（当社 略号GP）

標準 付属	型番	呼	インチ呼	外径 mm	肉厚 mm	曲 角度	湾曲 半径(R)	定価
	G1-GP20A	20A	3/4"	27.2	2.8	90°	66.5	¥10,000
G1-GP25A	25A	1"	34	3.2	90°	73.0	¥11,200	
G1-GP32A	32A	1-1/4"	42.7	3.5	90°	93.5	¥12,400	
G1-GP40A	40A	1-1/2"	48.6	3.5	90°	130.0	¥15,000	
G1-GP50A	50A	2"	60.5	3.8	90°	190.0	¥17,400	

最大能力	ガス管 50A 呼(2")
寸法	H140×W465×L590 mm
質量	24kg (ポンプ別 シュー別)
標準付属	GP20A～GP50A シュー5点

別 売	G1-GP10A	10A	3/8"	17.3	2.3	90°	38.0	¥9,400
	G1-GP15A	15A	1/2"	21.7	2.8	90°	38.0	¥9,400

* 湾曲半径はパイプ内側の曲げ半径

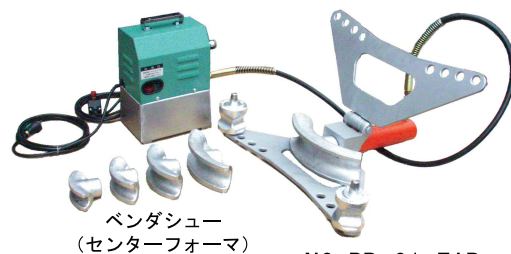

ベンダシュー
(センターフォーマ)

NC-PB-G1-EAP

油圧 電線管ベンダ NC-PB-1B (注文製作品)

電線管ベンダのベストセラー機。アルミ合金の軽量フレーム。開閉式フレームでセットが簡単。シュー交換でガス管曲げも可能！



型番	付属シュー	付属ポンプ	定価
NC-PB-1B-CP-HP	薄鋼 CP25～75 6点	NC-H700手動 ホース2m	¥322,800
NC-PB-1B-ACP-HP	厚鋼 ACP28～70 5点	NC-H700手動 ホース2m	¥318,600
NC-PB-1B-SGP-HP	ガス管 SGP15～50A 6点	NC-H700手動 ホース2m	¥333,800
NC-PB-1B-H	なし	なし	¥145,800

薄鋼電線管用(当社 略号 CP) ベンダシュー

型番	呼	インチ呼	外径 mm	肉厚 mm	曲角度	湾曲 半径(R)	定価
PB-CP25	25	1"	25.4	1.6	90°	124.3	¥8,300
PB-CP31	31	1-1/4"	31.8	1.6	90°	158.5	¥9,900
PB-CP39	39	1-1/2"	38.1	1.6	90°	209.8	¥15,300
PB-CP51	51	2"	50.8	1.6	90°	280.0	¥24,900
PB-CP63	63	2-1/2"	63.5	2.0	30°～90°	382.3	¥15,300
PB-CP75	75	3"	76.2	2.0	30°～90°	457.0	¥19,400

厚鋼電線管用(当社 略号 ACP) ベンダシュー

型番	呼	インチ呼	外径 mm	肉厚 mm	曲角度	湾曲 半径(R)	定価
PB-ACP16	16	1/2"	21.0	2.3	90°	90.0	¥7,000
PB-ACP22	22	3/4"	26.5	2.3	90°	101.0	¥7,800
PB-ACP28	28	1"	33.3	2.5	90°	129.4	¥9,700
PB-ACP36	36	1-1/4"	41.9	2.5	90°	163.0	¥12,500
PB-ACP42	42	1-1/2"	47.8	2.5	90°	186.0	¥17,300
PB-ACP54	54	2"	59.6	2.8	90°	212.0	¥21,500
PB-ACP70	70	2-1/2"	75.2	2.8	30°～90°	451.0	¥26,300
PB-ACP82	82	3"	87.9	2.8	30°～90°	530.0	¥22,200

ガス管用(当社 略号 SGP) ベンダシュー

型番	呼	インチ呼	外径 mm	肉厚 mm	曲角度	湾曲 半径(R)	定価
PB-SGP15A	15A	1/2"	21.7	2.8	90°	89.5	¥7,800
PB-SGP20A	20A	3/4"	27.2	2.8	90°	100.5	¥8,400
PB-SGP25A	25A	1"	34	3.2	90°	129.0	¥10,800
PB-SGP32A	32A	1-1/4"	42.7	3.5	90°	162.5	¥14,700
PB-SGP40A	40A	1-1/2"	48.6	3.5	90°	185.7	¥19,900
PB-SGP50A	50A	2"	60.5	3.8	90°	211.8	¥24,500
PB-SGP65A	65A	2-1/2"	76.3	4.2	30°～90°	320.0	¥24,200
PB-SGP80A	80A	3"	89.1	4.2	30°～90°	425.0	¥27,400

最大能力	薄鋼電線管 呼 75 (3") 厚鋼電線管 呼 82 (3") ガス管 80A 呼(3")
寸法	H170×W720×L700 mm
質量	21.5kg (ポンプ別)
備考	・薄鋼管 CP63(2-1/2") 厚鋼管 ACP70(2-1/2") ガス管 65A以上のサイズでの 90° 曲げは、3回押しが必要です。 ・海外製造品など、パイプの種類によって、曲げ能力が標準能力と大きく変動する場合があります。 ・湾曲半径は、パイプ内側の曲げ半径を表示